

MONIER

DNH Plus

Technische documentatie



DNH Plus

Inhoudsopgave

Inleiding	3
PRODUCTINFORMATIE	
Kleuren en afwerkingen	4
Technische gegevens	4
Ontwerp- en verwerkingsvoorschriften	5
Tabel verwerkingsvoorschriften	6
MAATVERDELING	
Breedte	7
Lengte	8
Latafstanden standaard knikpan	9
Vorsten	10
Ruiterhoogte en positie bovenste panlat	11
TECHNISCHE TEKENINGEN	
Dakpannen en hulpstukken	12
Dakpannen op maat	16
TOEPASSING EN BEVESTIGING	18
GARANTIES	20

DNH Plus

Stijlvol, meer flexibiliteit en vernieuwd

De DNH Plus combineert een stijlvolle, klassieke uitstraling met innovatieve verbeteringen.

Net als de Oude Holle, de VH en OVH voegt deze dakpan waarde toe aan het traditionele landschap van de Lage Landen. Dankzij de grotere variabiliteit in dekkende lengte en breedte biedt DNH Plus meer flexibiliteit bij de verwerking. Wat deze dakpan extra handig maakt, is dat de dakpan uni-modulair is en op dezelfde panlatafstand als de Sneldek gebruikt kan worden. Het royale formaat geeft daken een exclusieve uitstraling, terwijl de kenmerkende daktextuur behouden blijft.

Bovendien is de vernieuwde DNH Plus duurzamer geproduceerd, wat resulteert in een lagere CO₂ voetafdruk.



PRODUCTINFORMATIE

KLEUREN EN AFWERKINGEN



● Gitzwart
glanzend verglaasd



● Edelzwart voldonker
Edelengebe




● Grafietgrijs
engobe




● Rustiek
engobe



● Donkerbruin
engobe



● Koperrood
engobe



● Natuurrood
naturel

● RODE SCHERF ● DONKERE SCHERF

TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan

Afmeting (lxb)	425 x 267 mm
Werkende breedte	225 mm +/- 2 mm
Panlatafstand <i>(zie tabel verwerkingsvoorschriften)</i>	325 – 355 mm
Gewicht per stuk	3,63 kg
Gewicht gemiddeld per m ²	ca. 47,6 kg
Aantal per m ²	12,4 - 13,8
Dakhelling minimaal	15°
Dakhelling met extra eisen aan het onderdak <i>(zie tabel verwerkingsvoorschriften)</i>	≥ 15° en < 22°
Dekverband	recht onder elkaar
Dekkende hoogte (vanaf bovenkant panlat)	ca. 96 mm

ONTWERP- EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Controleer of uw project voldoet aan onderstaande randvoorwaarden

- **Terreincategorie:**

Voor het gebouw geldt **geen terreincategorie 0**
(zee of kustgebied met wind aanstormend over de open zee) conform TV240.

- **Eenvoudige dakvormen – toegestaan:**

Zadeldak, schilddak, mansardedak, piramidedak, lessenaarsdak of een combinatie van deze dakvormen.

- **Bijzondere dakvormen – uitgesloten:**

Gebogen, holle, bolle, ronde, scheluwe, gesegmenteerde, tonvormige en koepelvormige daken, en gevelbekleding met openingen.

- **Afmetingen dakvlak:**

Daklengte (goot tot nok): maximaal 10 meter

Nokhoogte: maximaal 15 meter

Dakhelling: minimaal 15°

Voldoet uw gebouw aan de bovenstaande randvoorwaarden?

Indien **niet**, neem dan contact op met de afdeling Dakservice voor advies.

Indien **wel**, dan zijn de onderstaande ontwerp- en verwerkingsvoorschriften van toepassing.

Ontwerp- en verwerkingsvoorschriften:

Conform TV240:

- De verankering van dakpannen dient te worden berekend volgens de TV240. Vraag via uw bouwmaterialenhandelaar een verankeringsberekening aan bij Monier;
- Hulpstukken dienen te worden verankerd conform de TV240.
Zie hiervoor het **hoofdstuk Toepassing en bevestiging**;
- Het nok- en dakvoetdetail moet altijd ventilerend worden uitgevoerd;
- Het onderdak dient altijd waterkerend te zijn uitgevoerd.
Bijvoorbeeld: een onderdak van houten G&G-delen is onvoldoende waterkerend;
- Alle aansluitingen op het onderdak moeten waterkerend worden uitgevoerd;
- Het dakvoetdetail moet zo worden uitgevoerd dat lekwater zonder belemmering wordt afgevoerd naar de goot of buiten de constructie;
- De dakspouw (de ruimte tussen de onderzijde van de panlat en het onderdak) moet overal minimaal de voorgeschreven tengelhoogte hebben;
- De tengelafstand is h.o.h. maximaal 650 mm. Bij een grotere afstand dient de panlatafmeting door een constructeur te worden bepaald.

TABEL VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Dakhelling	Latafstand (mm)	Panlat afmeting minimaal (mm)	Tengelhoogte minimaal (mm)	Toegestane dakelementen zonder folie*	Divoroll Kompakt +	Divoroll Elite 200 2S	Divoroll Universal+ 2S	Divoroll Top Plus	Divoroll Duo Maximum
$\geq 75^\circ$ en $\leq 90^\circ$	325 – 355	30x52	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\geq 25^\circ$ en $< 75^\circ$	325 – 355	21x48 of 24x38	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\geq 22^\circ$ en $< 25^\circ$	325 – 355	21x48 of 24x38	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
$\geq 17^\circ$ en $< 22^\circ$	325 – 355	21x48 of 24x38	20	✗	✗	✓	✓	✓	✓
$\geq 15^\circ$ en $< 17^\circ$	325 – 355	21x48 of 24x38	20	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Legenda: Eisen aan waterkerende aansluitingen onderdak

	- Dakdoorbrekingen waterdicht aansluiten op het onderdak.
	- Alle dakdoorvoeren aansluiten op onderdak; - Alle naden afgedicht.
	- Alle dakdoorvoeren aansluiten op onderdak; - Alle naden afgedicht; - Drukvaste vlakke ondergrond (houten onderlaag of stabiele isolatie); - Nagelafdichting.




✓ Voldoet. ✗ Voldoet niet.

* Toegestane dakelementen zonder folie:

- Enkelschalige dakelementen;
- Sandwich dakelementen;
- Dubbelschalige dakelementen;
- Prefab dakelementen;
- Scharnier dakelementen;
- Renovatie dakelementen.

MAATVERDELING

BREEDTE

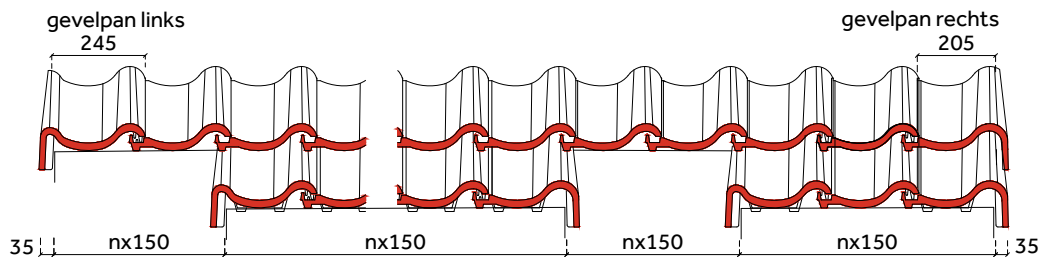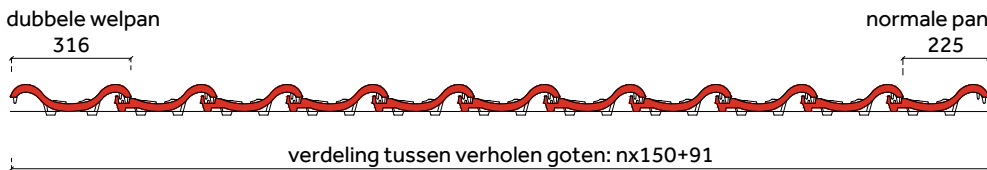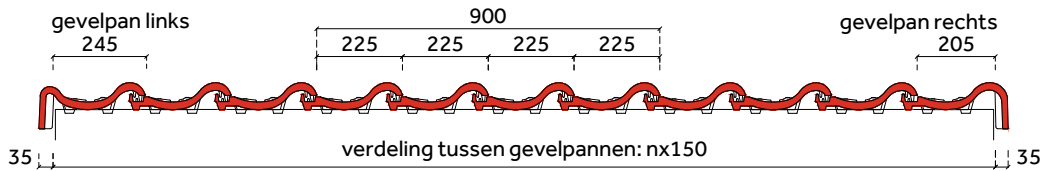

Breedte-indeling met gebruik van gevelpannen

De totale dakbreedte, inclusief dakoverstek, bij het model DNH Plus is $n \times 150$ mm. Deze breedte is als volgt opgebouwd: De werkende breedte van de dakpannen is 225 mm, de werkende breedte van de linker- en rechtergevelpan samen hebben een werkende breedte van 450 mm (de linkergevelpan 245 mm, de rechtergevelpan 205 mm).

Door gebruik te maken van de panspeling van +2 of -2 mm kan de totale dakbreedte maximaal $n \times 2$ mm (n is het aantal dakpannen) vergroot of verkleind worden.

Door toepassing van de 2/3 dakpan, werkende breedte 150 mm, kunnen meer dakbreedte indelingen gemaakt worden zodat een veelvoud van 150 mm altijd gemaakt kan worden.

In de ontwerpfase van seriematige woningbouw heeft DNH Plus het unieke voordeel dat het dakontwerp met sparingen (dakvensters, dakkapellen, schoorstenen, dakdoorvoeren, etc.) gespiegeld kan worden! Dit efficiënte ontwerpvoordeel voorkomt onnodig slijpwerk en de daksparringen kunnen in een 'gespiegelde woning' op dezelfde maat blijven.

Breedte-indeling zonder gevelpannen


In plaats van aan beide zijden gevelpannen toe te passen, kunt u ervoor kiezen aan de linkerzijde een dubbele welpan (werkende breedte 316 mm) en aan de rechterzijde een normale dakpan te gebruiken.

De afwerking kan op de volgende manieren

- Een cementen deklijst;
- Een verholen goot met een boeiboord;
- Een verholen goot waarbij het doorlopende metselwerk is afgedekt met een waterdicht materiaal (bijvoorbeeld natuursteen);
- Een boeiboord met windveer in combinatie met Wakaflex.

De totale dakbreedte en de maatvoering van aanbouwen en inspringingen zijn afhankelijk van de detaillering van de gekozen afwerking.

LENGTE

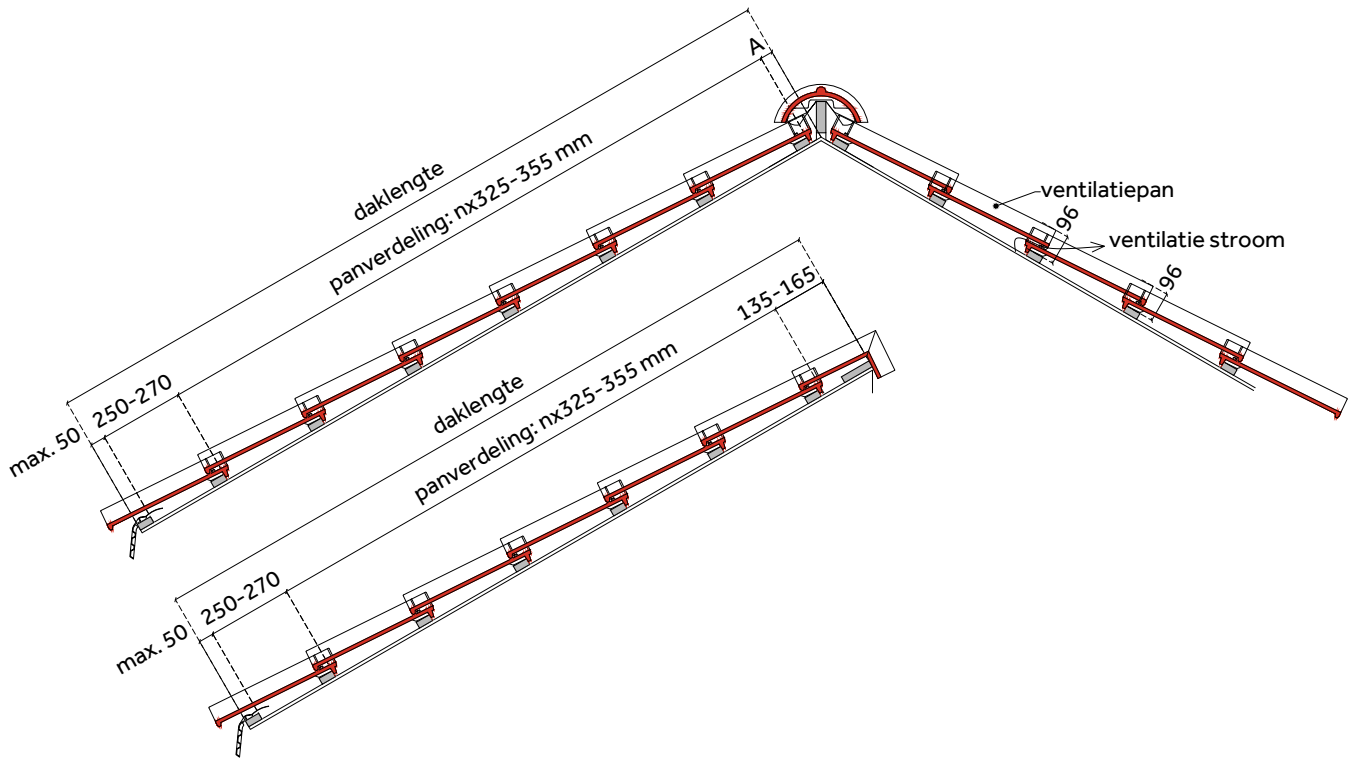

Lengte-indeling

De bovenkant van de bovenste panlat uit het noksnijpunt (het snijpunt van de bovenzijde van de tengels) is afhankelijk van de dakhelling (zie [hoofdstuk: Ruiterhoogte en bovenste panlat](#)).

De plaats van de onderste panlat is afhankelijk van de gootdetailering (maximaal 50 mm vanaf onderkant dakbeschot).


De bovenkant van de een-na-onderste panlat ligt tussen de 250 en 270 mm boven de onderste panlat, onafhankelijk van de latafstand die berekend wordt.

De lengte-indeling van het dakvlak is te bepalen door de afstand vanaf bovenkant bovenste panlat tot bovenkant een-na-onderste panlat te verdelen in het aantal hele dakpannen, rekening houdend met een latafstand minimaal 325 mm en maximaal 355 mm.

'Dompen' van de onderste rij dakpannen is te voorkomen door ophogen van de onderste panlat of door toepassing van een Monier Kombi dakvoetprofiel 135 in combinatie met een onderste panlat.

Een belangrijk voordeel van deze dakpan is dat deze qua latafstand en werkende breedte uitwisselbaar is met betonpannen zoals de Sneldek. Een echte systeempan dus!

LATAFSTANDEN STANDAARD KNIKPAN

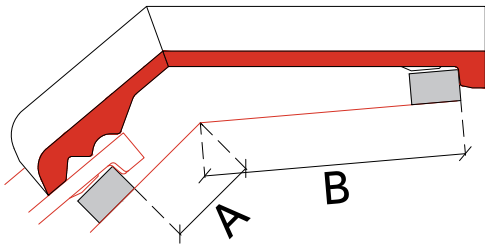


			Panlatdikte 21 mm			Panlatdikte 24 mm			Panlatdikte 31 mm		
			135°	140°	145°	135°	140°	145°	135°	140°	145°
A	Afstand 'A' onder dakknik (mm¹)	minimaal	49	62	79	48	61	78	45	59	76
		maximaal	79	92	109	78	91	108	75	89	106
B	Afstand 'B' boven dakknik (mm¹)		169	157	140	168	156	140	165	153	137


Maatvoering standaard knikpan op het onderdak. Latafstand tot knik op de tengel gemeten.

VORSTEN


Nok verdeling
halfronde vorst type Plus

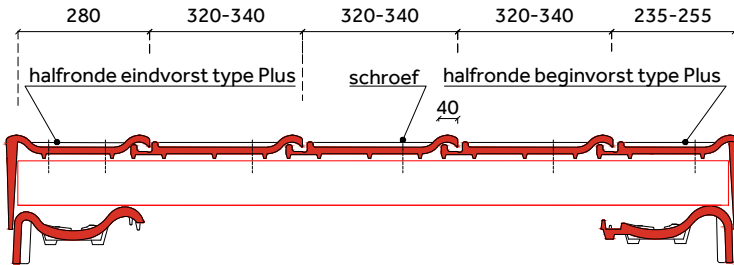


Aanzicht kopgevel

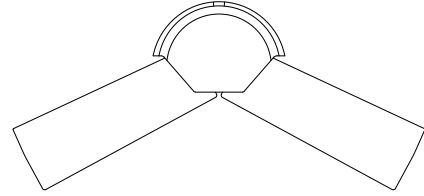

Noordboom verdeling
halfronde vorst type Plus

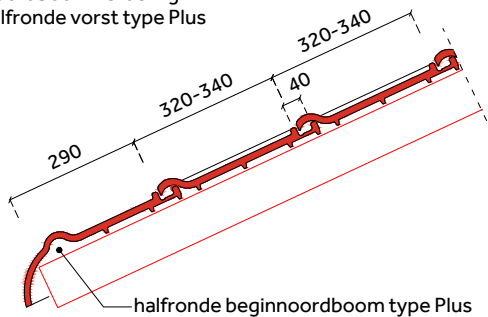

Noordboom verdeling
schubvorst type Plus

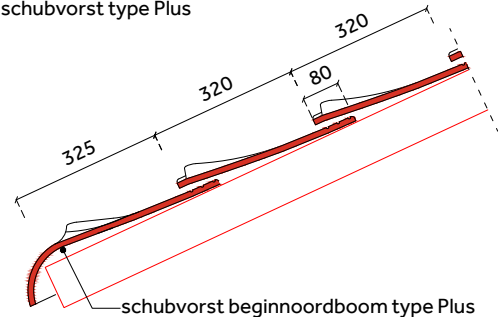

Halfronde vorst type Plus

- Halfronde vorst type Plus is toe te passen op nok en noordboom;
- Tussen de onderkant vorst en de ruiters houdt u een ruimte van ca. 5 mm;
- Vorsten monteren met Monier RVS torxschroef & neopreen-volgring 5 x 70mm in de rug van de vorst;
- Extra schroef op uiteinden beginvorst, eindvorst of beginnoordboom;
- Noordboom aansluiting bovenzijde afhankelijk van dakvorm (vraag advies bij de afdeling Dakservice).

Schubvorst type Plus

- Schubvorst type Plus is alleen toe te passen op de noordboom;
- Tussen de onderkant vorst en de ruiters houdt u een ruimte van ca. 5 mm;
- Vorsten monteren met Monier vorsthaak type P;
- Extra schroef op uiteinden schubvorst beginnoordboom type Plus;
- Noordboom aansluiting bovenzijde afhankelijk van dakvorm (vraag advies bij de afdeling Dakservice).

RUITERHOOGTE EN POSITIE BOVENSTE PANLAT

Ruiterhoogte

Bij toepassing van een Monier zelfventilerende nokconstructie moeten de vorsten op de dakpannen rusten.


Tussen de onderkant vorst en de ruiter houdt u een ruimte vrij van ca. 5 mm.

In de onderstaande tabel vindt u de ruiterhoogten en positie bovenste panlat (uitgaande van een dakhelling 30°, 45° en 60°). Bij ongelijke dakhellingen houdt u het gemiddelde van de dakhellingen aan.


HALRONDE VORST TYPE PLUS

Dak-helling	Nokbeugel geknikt op de perforatie	Nokbeugel geknikt op hoogste punt	A min (mm)	A max (mm)	B (mm)	C (mm)
30°	x	–	30	40	113	99
45°	x	–	30	45	90	82
60°	–	x	35	45	63	89


Vraag bij steilere dakhellingen onze afdeling Dakservice om advies.

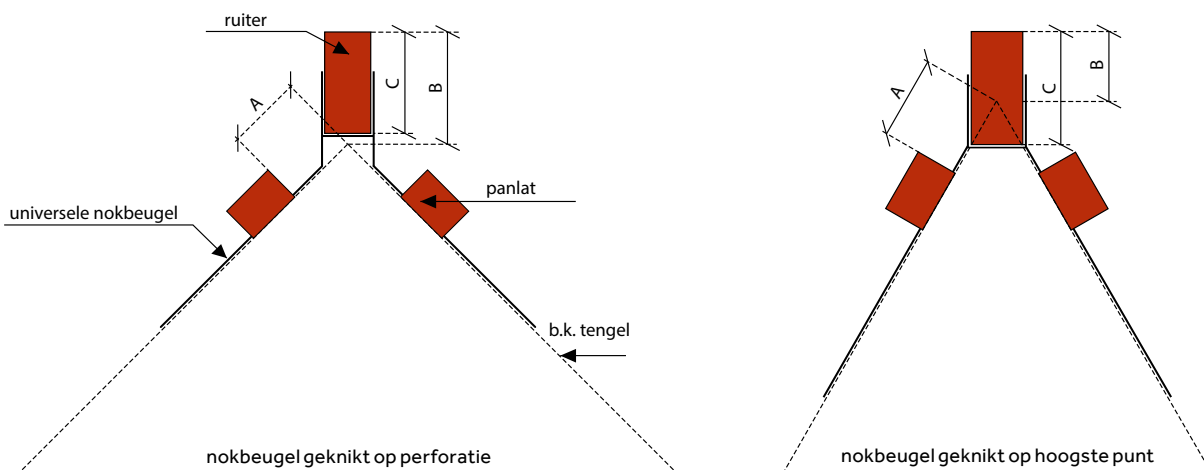


DAKPANNEN EN HULPSTUKKEN

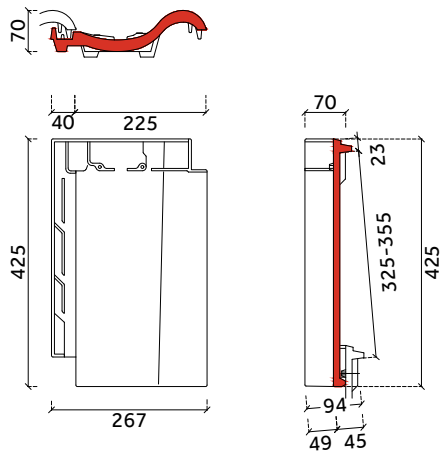


dakpan

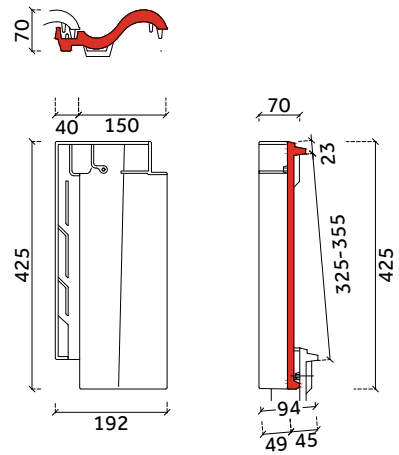


2/3 pan

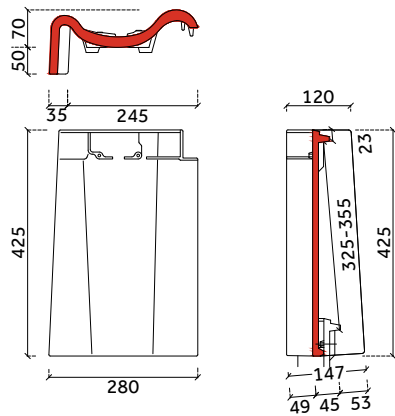


gevelpan links

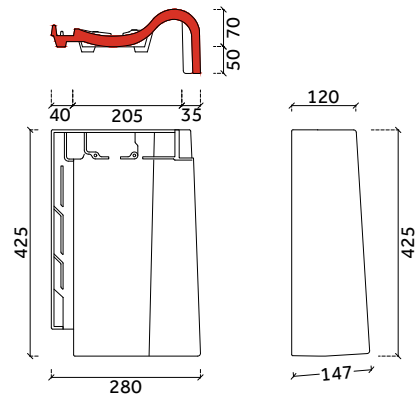

gevelpan rechts

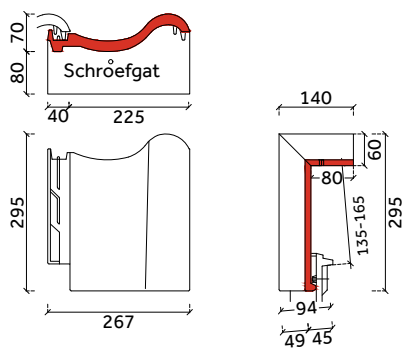


chaperonpan 90°

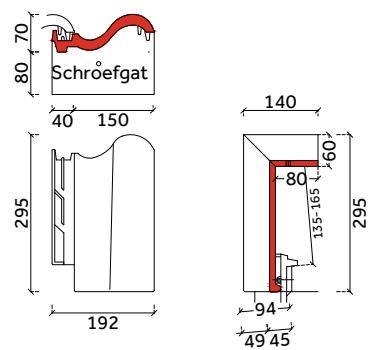


2/3 chaperonpan 90°


DAKPANNEN EN HULPSTUKKEN

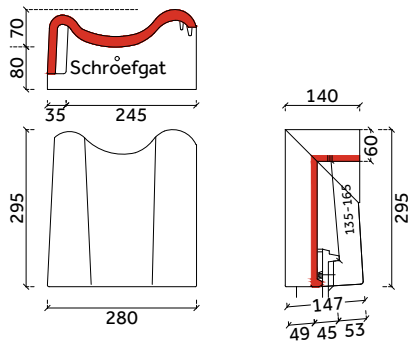


chaperongevelpan links 90°

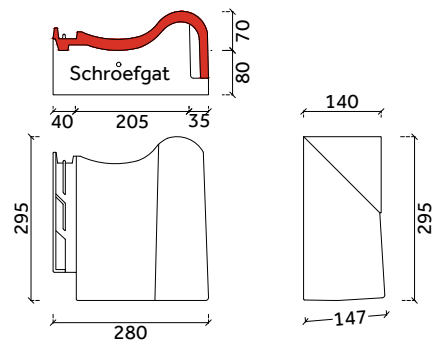


chaperongevelpan rechts 90°

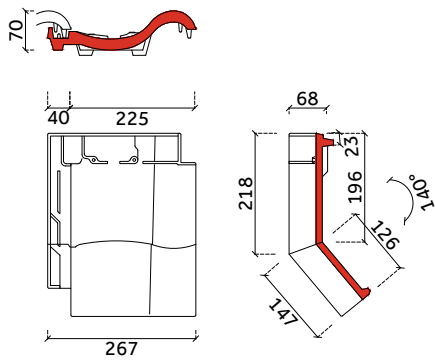


knikpan 140°

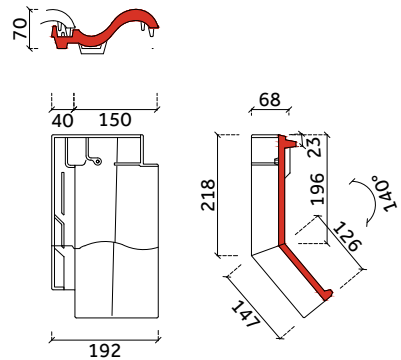

2/3 knikpan 140°

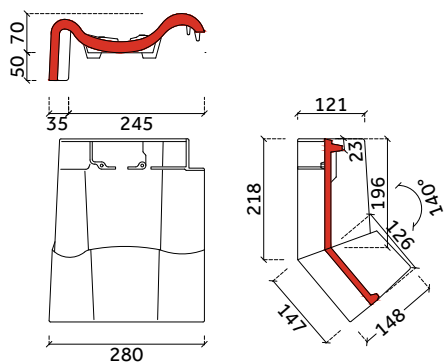


knikgevelpan links 140°

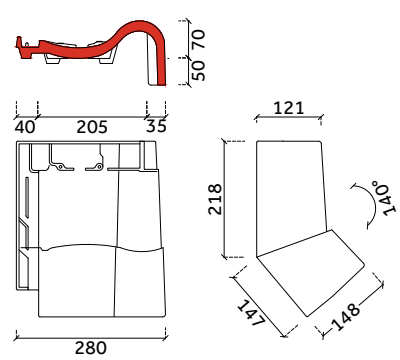


knikgevelpan rechts 140°


DAKPANNEN EN HULPSTUKKEN

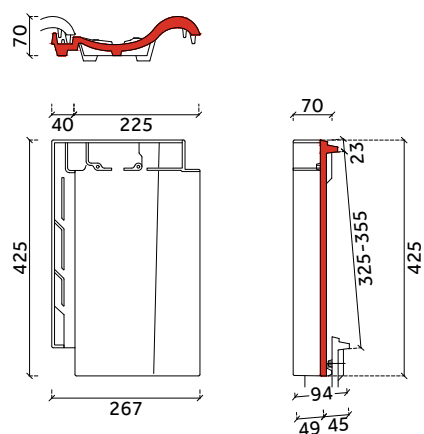


ventilatiepan

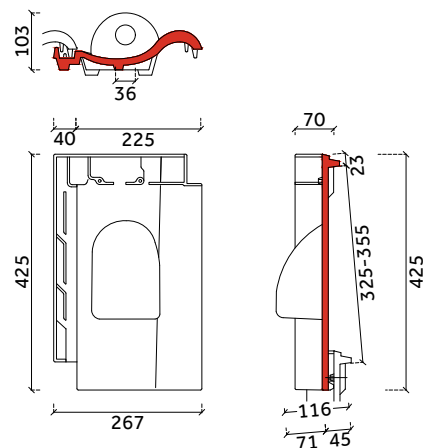


huismussenpan

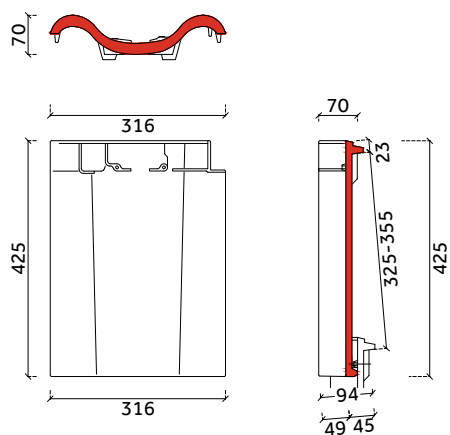

dubbele welpan

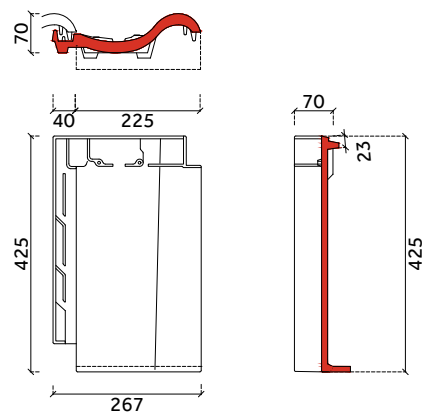


onderpan

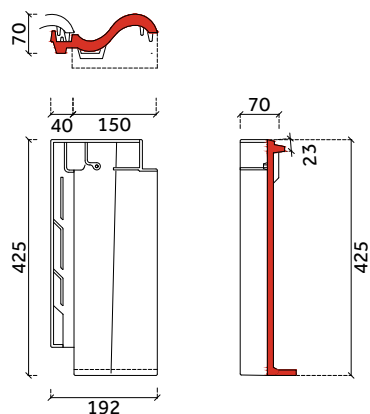


2/3 onderpan


DAKPANNEN EN HULPSTUKKEN

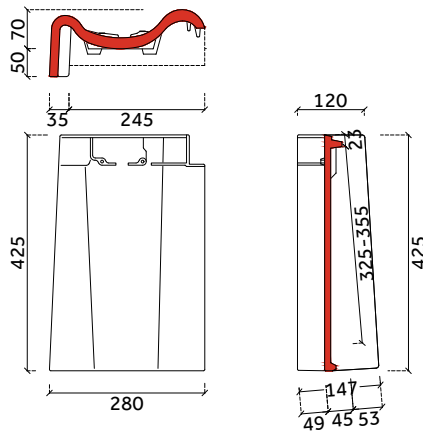


ondergevelpan links

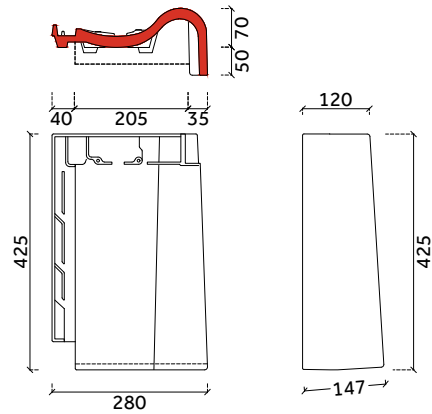


ondergevelpan rechts

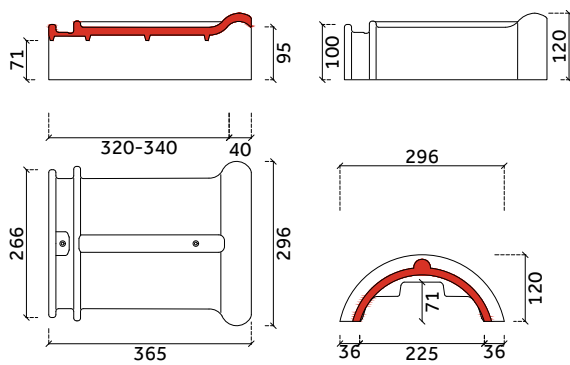


halfronde vorst type Plus

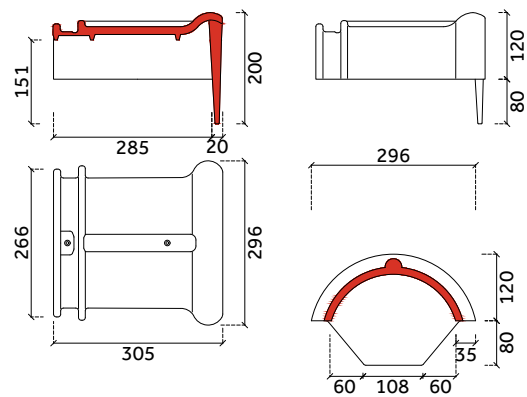

halfronde beginvorst type Plus

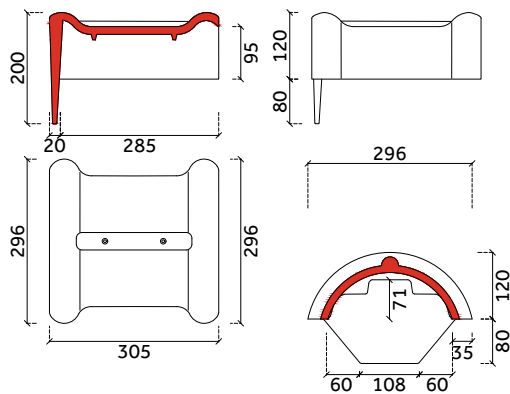


halfronde eindvorst type Plus

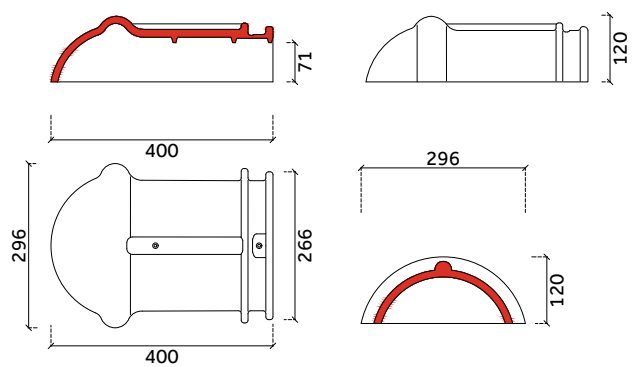


halfronde beginnoordboom type Plus


DAKPANNEN EN HULPSTUKKEN

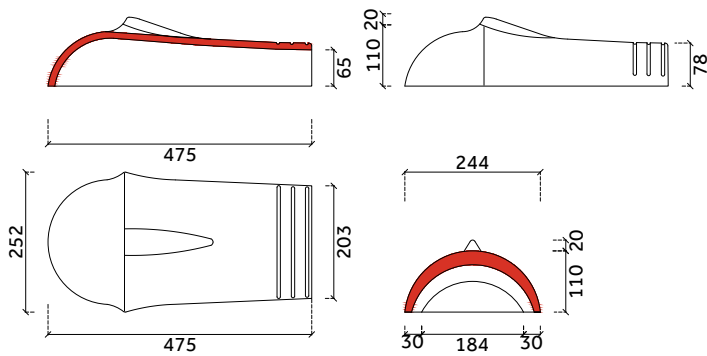


schubvorst beginnoordboom type Plus

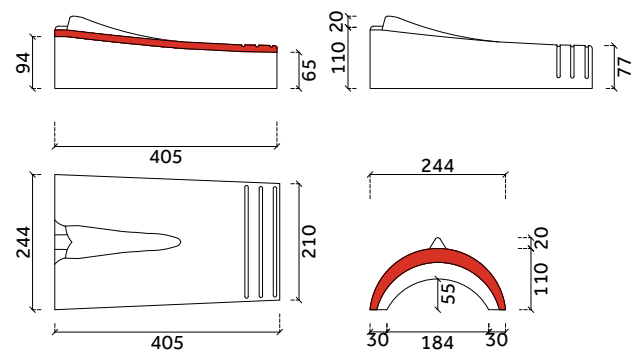


schubvorst type Plus

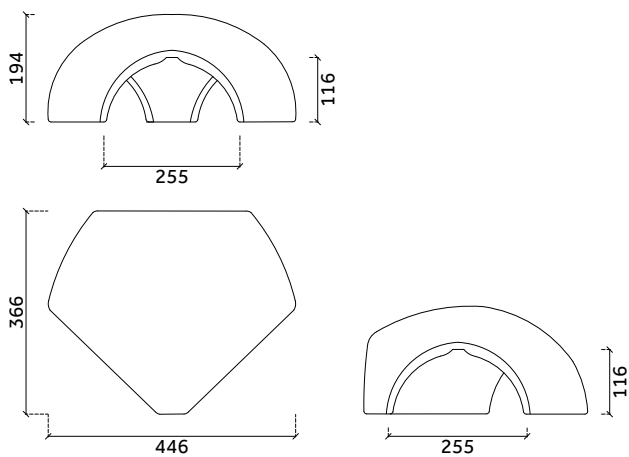


broekstuk 3x halfronde vorst type Plus

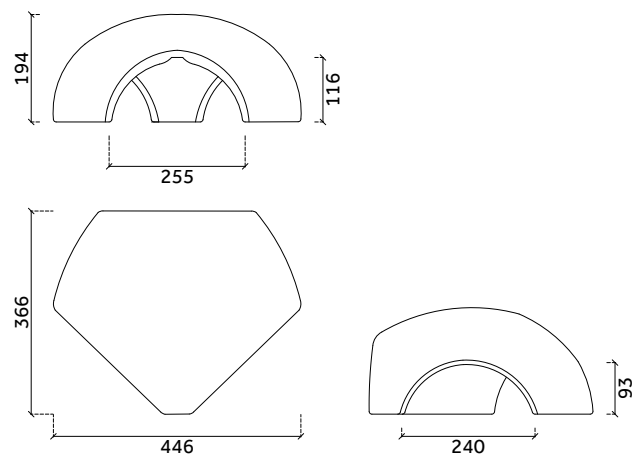



**broekstuk 1x halfronde vorst
+ 2x schubvorst type Plus**

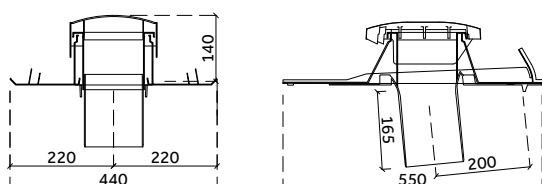

**combipan XL Ø 125
(kunststof)**

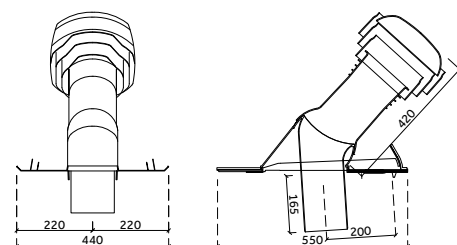

**universele combivent XL Ø 125
(kunststof)**

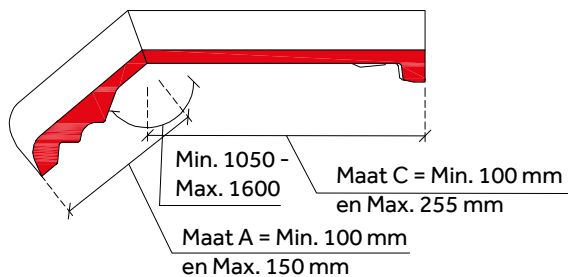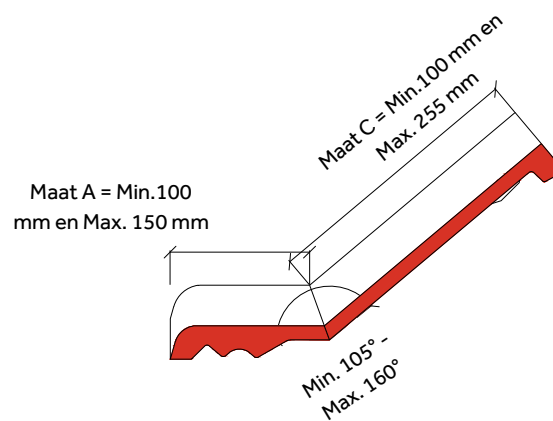DAKPANNEN OP MAAT**knikpan op maat****inwendige knikpan op maat**

TOEPASSING EN BEVESTIGING

TYPE	TOEPASSING	BEVESTIGING
Dakpan	Afdekking hellend dak	1 Euro-panhaak DNH Plus en 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm volgens verankeringsberekening
Halfronde vorst type Plus 3,0 st/m ¹	Afdekking van nok en noordboom	1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 70 mm
Halfronde begin- en eindvorst type Plus	Afdekking van einden nok	2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 70 mm
Schubvorst type Plus 3,1 st/m ¹	Afdekking van noordboom	1 vorsthaak type P + 1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 50 mm
Gevelpan links/rechts ± 2,82 St/m ¹	Aansluiting over verticaal metselwerk	1 Euro-panhaak De DNH Plus (bij de linksgevelpan moet de naastliggende dakpan verankerd worden met een Euro-panhaak) en 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm
Dubbele welpan ± 2,82 st/m ¹	Linker aansluiting op verholten goot	2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm
2/3 Pan	Algemeen toepasbaar waar een modulaire maatvoering is gewenst	1 Euro-panhaak DNH Plus, 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm volgens verankeringsberekening
Ventilatiepan	Aan onderzijden van dakdoorbrekingen breder dan 1m ¹ , ongeventileerde nok/noordboom en op advies extra toe te passen	1 Euro-panhaak DNH Plus, 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm volgens verankeringsberekening
Chaperonpan 90° ± 4,4 st/m ¹	Nokafwerking chaperonnok	1 Euro-panhaak DNH Plus en 1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 70 mm in flap. Let op: bij dakhelling > 50° past u een extra RVS torxschroef (gekleurde kop) & neopreen-volgring 50 mm toe aan de voorzijde van de chaperonpan ter hoogte van de bovenste lat
Chaperongevelpan links/rechts 90°	Hoekaansluiting tussen gevelpannen en chaperonpannen	1 Euro-panhaak DNH Plus en 1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 70 mm in flap. Let op: bij dakhelling > 50° past u een extra RVS torxschroef (gekleurde kop) & neopreen-volgring 50 mm toe aan de voorzijde van de chaperonpan ter hoogte van de bovenste lat
2/3 Chaperonpan 90°	Algemeen toepasbaar waar een modulaire maatvoering is gewenst	1 Euro-panhaak DNH Plus (behalve de chaperongevelpan links) en 1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 70 mm in flap. Let op: bij dakhelling > 50° past u een extra RVS torxschroef (gekleurde kop) & neopreen-volgring 50 mm toe aan de voorzijde van de chaperonpan ter hoogte van de bovenste lat
Onderpan ± 4,4 st/m ¹	Dakvoet afwerking	1 Euro-panhaak DNH Plus, 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm volgens verankeringsberekening

TYPE	TOEPASSING	BEVESTIGING
Ondergevelpan links/rechts	Hoekaansluiting tussen gevelpannen en onderpannen	2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm
2/3 Onderpan	Algemeen toepasbaar waar een modulaire maatvoering is gewenst	1 Euro-panhaak DNH Plus, 1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 50 mm volgens verankeringsberekening
Knikpan 140° ± 4,4 st/m ¹	Afwerking van de dakknik van een mansarde of gebroken kap	1 Euro-panhaak DNH Plus en 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm
Knikgevelpan links/rechts 140°	Hoekaansluiting tussen gevelpannen en knikpannen	1 Euro-panhaak DNH Plus en 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm
2/3 Knikpan 140°	Algemeen toepasbaar waar een modulaire maatvoering is gewenst	1 Euro-panhaak DNH Plus, 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm
Broekstuk	Aansluiting van vorsten op nok en noordboom	2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 70 mm in de nokruiter
halfronde beginnoordboom type Plus	Beëindiging van noordboom	1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 70 mm aan de gootzijde
halfronde beginnoordboom type Plus	Beëindiging van noordboom	1 vorsthaak type P + 1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 50 mm en 1 RVS torxschroef & neopreen-volgring 70 mm aan de gootzijde
Huismussenpan	Nestopening huismussen. Altijd met nestkastje (apart bestellen)	1 Euro-panhaak DNH Plus, 2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm volgens verankeringsberekening
Universele combipan XL	Dakdoorvoer voor riool-ontluchting en wasdroger	2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm
Universele combivent XL	Dakdoorvoer voor mechanische ventilatie	2 RVS torxschroeven & neopreen-volgring 50 mm

GARANTIES

Het dak van een huis moet jaren meegaan, zo vaak veranderen we het dak van een woning niet. Het dak beschermt het huis. Betrouwbaarheid is dan ook zéér belangrijk. Risico's nemen hoort daar niet bij. Als u kiest voor producten van BMI Monier, dan krijgt u er uitgebreide garanties bij. We bieden u standaard Productgarantie op al onze dakpannen.

Een logisch vervolg is om garantie te bieden op het hele dak, inclusief de prestaties: daarom kennen we de Daksysteemgarantie. Op deze garanties zijn we trots, want ze zijn uniek in de sector!

Productgarantie: 30 jaar

Waar vindt u producten die, niettegenstaande dat ze worden blootgesteld aan alle weersomstandigheden, gedurende 30 jaar gegarandeerd worden? Bij Monier!

Sterker nog: we vinden het vanzelfsprekend dat onze zelf geproduceerde dakpannen minimaal 30 jaar lang voldoen aan de normen. We garanderen dat de dakpannen die we in eigen fabrieken hebben geproduceerd gedurende 30 jaar voldoen aan de eisen voor:

- waterdichtheid
- vorstbestendigheid
- weerstand tegen breuk

In geval van levering van producten die Monier heeft gekocht van derden, geven wij op deze producten alleen garantie als en voor zover wij hiervoor een garantie van onze leveranciers verkrijgen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze algemene leveringsvoorwaarden.



Monier 15 jaar Daksysteemgarantie

Behalve Productgarantie bieden wij bij Monier nog de unieke 15 jaar Daksysteemgarantie. Deze 15 jaar garantie geldt voor materiaal- en/of productiefouten, prestaties én voor de weerbestendigheid van de aangebrachte Monier dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten.

Weerbestendigheid van de geleverde dakbedekking wil zeggen dat het Daksysteem:

- regendicht en beschermd blijft tegen opwaaiende dakpannen
- voldoende verluchting biedt tussen dakbedekking en onderdak
- het onderdak voldoende beschermt tegen vogels

BMI Belgium garandeert eveneens dat, door de gecombineerde toepassing van onze dakbedekkingsproducten (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten) tot het Daksysteem, wordt voldaan aan de eisen van het op het moment van levering geldende **WTCB voorschriften**, onder de voorwaarde dat deze dakbedekkingsproducten volgens de plaatsingsvoorschriften van het WTCB en van BMI Belgium zijn verwerkt tot het Daksysteem.

Deze Daksysteemgarantie is niet van toepassing op andere, door BMI Belgium of door derden geleverde dakelementen en/of zonne-energiesystemen.

20 jaar Wakaflex® productgarantie

Waterdichtheid is van essentieel belang voor aansluitingen. We zijn daarom best trots dat wij deze maar liefst 20 jaar lang kunnen garanderen op Wakaflex.

Daarin zijn we de eerste en enige. Dat komt omdat we onze productieprocessen hebben ingericht volgens de strengste kwaliteitsnormen. Bovendien weten we met een kwart eeuw Wakaflex-ervaring dat we de waterdichtheid en weerbestendigheid van dit milieuvriendelijke, loodvervangende product langdurig kunnen waarborgen.

MONIER

BMI Belgium BV

Wijngaardveld 25
9300 Aalst

T 053 72 96 60

E info.be.monier@bmigroup.com

bmibelgium.be

GOED OM TE WETEN

*De kleuren van onze producten in dit productoverzicht benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag om de juiste kleurnuancering te zien altijd monsters aan. BMI Belgium behoudt zich het recht voor, indien nodig, tussentijds de (technische) specificaties aan te passen. Vraag voor meer technische informatie naar onze afdeling Customer Service. Voor technische details en andere gegevens over onze producten verwijzen wij naar onze website **bmibelgium.be**. Technische wijzigingen en typefouten voorbehouden. Op al onze leveringen gelden onze Algemene verkoop-, leverings en aannemingsvoorwaarden BMI Belgium BV.*